


PV INVERTER



TCR 3000
Inverter serie 3K/4K

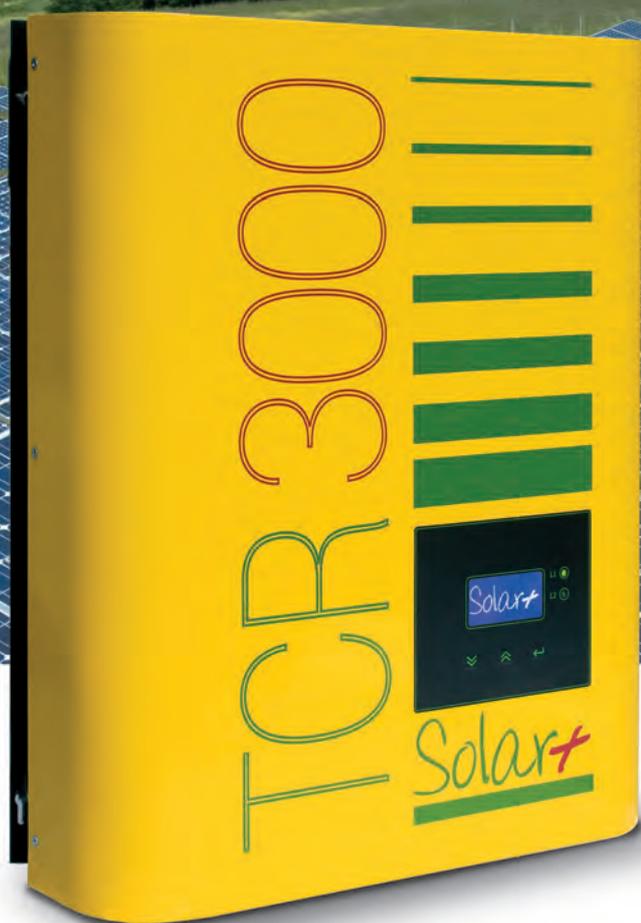

L'esperienza di 25 anni nell'elettronica al servizio di un nuova gamma Inverter per il fotovoltaico.

Progettato e costruito appositamente per gli impianti fotovoltaici

TCR 3000 è un inverter per impianti fotovoltaici che utilizza tecnologie innovative in grado di massimizzare l'efficienza della conversione energetica. Utilizzando componentistica di alta qualità è stato possibile ottenere un MTBF (Mean Time Between Failure) molto elevato. L'inverter TCR 3000 adotta un'architettura transformerless in grado di ridurre al minimo le perdite dissipative e il peso. L'inverter può essere installato sia in interni che in esterni (IP65). Rumorosità ridotta grazie alla dissipazione per convezione senza l'ausilio di ventilatori di raffreddamento. L'intervallo delle temperature di lavoro

è compreso tra -25°C +60°C.

Gestione intelligente della potenza

I circuiti di controllo sono basati sulla tecnologia DSP (Digital Signal Processing) e adottano accurati algoritmi per la gestione dell'intero sistema. All'interno dell'inverter vengono eseguiti due MPPT (Maximum Power Point Tracking) indipendenti. Accurati algoritmi vengono utilizzati per la sincronizzazione dell'inverter con la tensione imposta dalla rete.

L'energia viene iniettata in rete con fattore di potenza unitario e con basso contenuto armonico. L'inverter inietta verso la rete una sinusoide di corrente con THD < 2.5%. L'inverter TCR 3000 è dotato di

due convertitori DC-DC boost per massimizzare la potenza estratta dai pannelli fotovoltaici e di un'innovativa architettura per il convertitore DC-AC. L'architettura denominata UNI-TL permette di minimizzare tutti i filtri induttivi di modo comune e di modo differenziale (patent pending).

Tutto sotto controllo

Un display grafico LCD 128x64 permette di monitorare in tempo reale tutte le grandezze di interesse (tensioni, correnti, potenza), lo stato dell'inverter e gli allarmi.

L'inverter è predisposto per le comunicazioni RS232/RS485 per il monitoraggio da remoto.



Vista del dissipatore di calore per lo scambio termico.




Staffa di fissaggio (disponibile nella versione in acciaio inox per ambienti aggressivi).



Targa identificativa del prodotto.



Vista dei connettori alla Linea Rete e ai Moduli Fotovoltaici.

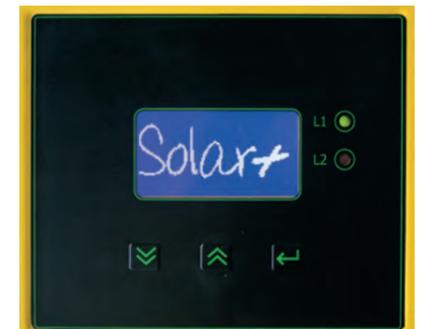


Pannello display con tasti funzione e led di controllo.



Videata controllo generale: controllo della potenza istantanea, della potenza giornaliera prodotta nel giorno e nella settimana, tensione in entrata dai moduli fotovoltaici, corrente e tensione in uscita.




La qualità di un prodotto certificato TUV e garantito da un ciclo di produzione totalmente integrato. Dal progetto all'elettronica, passando dalla carpenteria metallica alla verniciatura, fino all'assemblaggio finale e al collaudo.

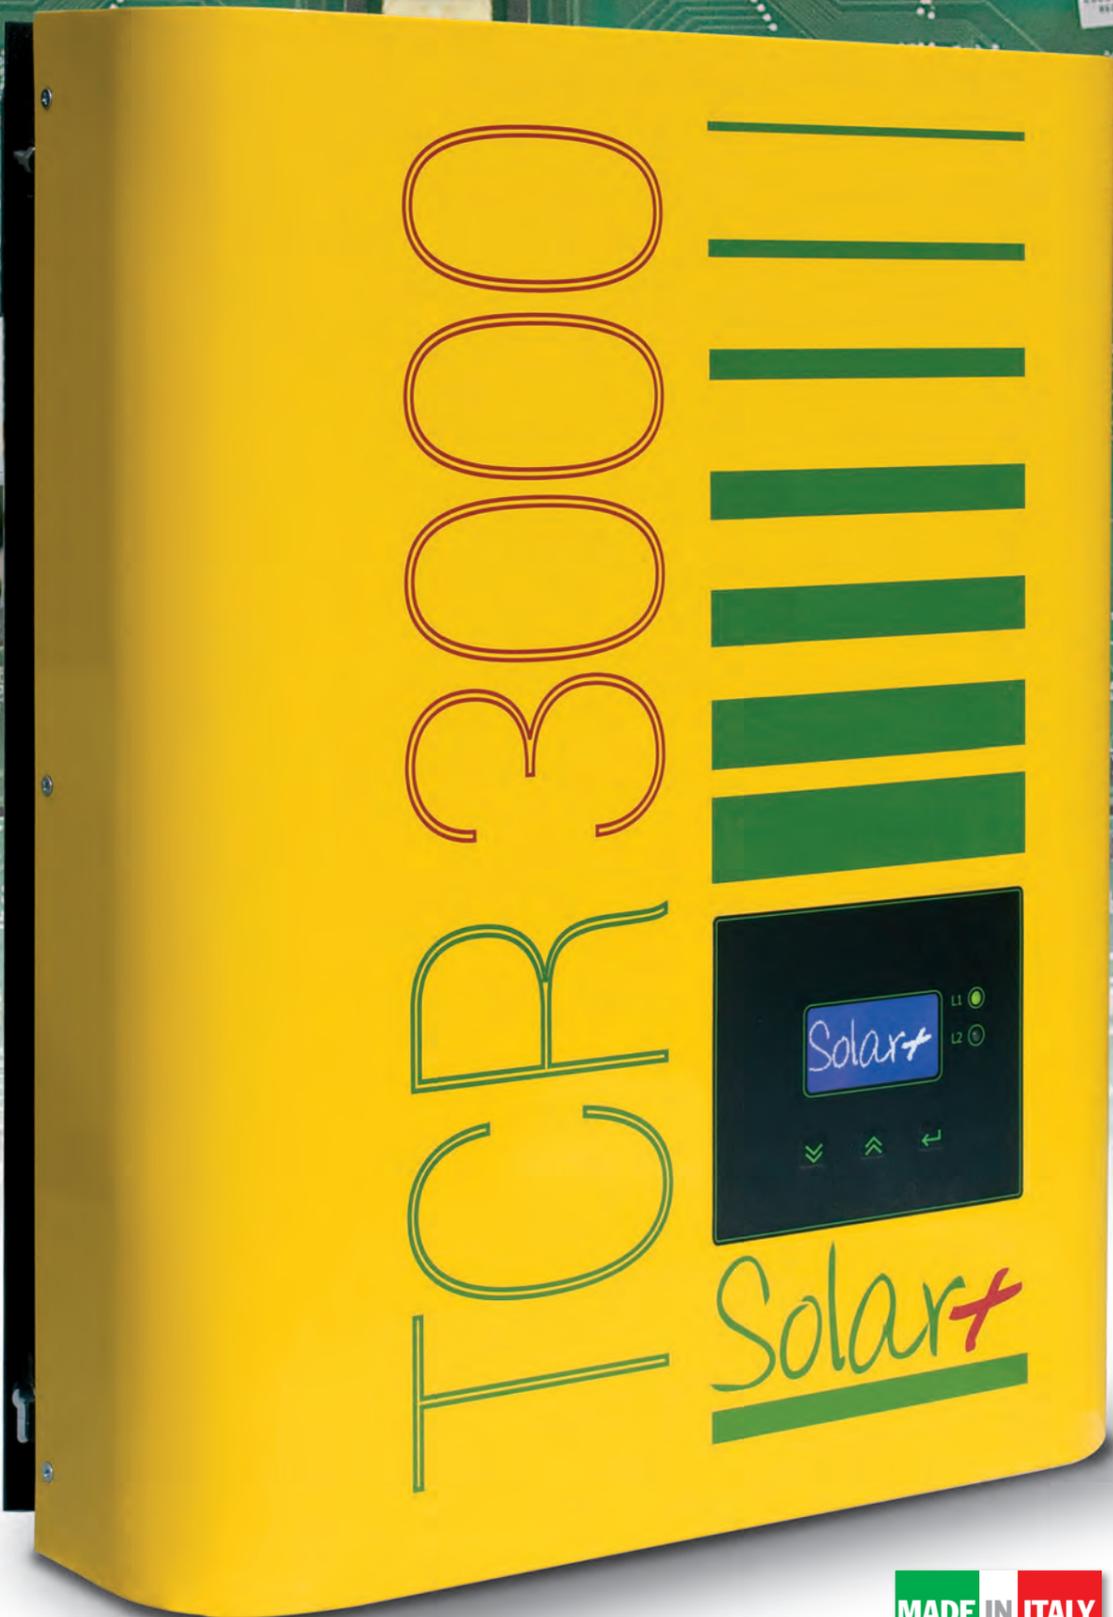

MADE IN ITALY
Progettato e assemblato completamente in Italia

Modello	TCR3000-3K	TCR3000-4K
INGRESSO		
Potenza massima raccomandata campo fotovoltaico	3300W	4400W
Massima tensione DC (Voc)	520 V	520 V
Tensione in ingresso, range operativo MPPT	90-450 V	90-450 V
Tensione in ingresso, range operativo MPPT a piena potenza	150-450 V	180-450 V
Corrente di CC per ciascun canale	16A	16A
Corrente massima in ingresso per ciascun canale	14A	14A
Potenza massima in ingresso di ciascun canale	2100W	2520W
Protezione guasti di terra PV	SI	SI
Configurazione canali in ingresso (l'inverter riconosce automaticamente la configurazione impostata)	Due canali con MPPT indipendenti , oppure un canale unendo i poli positivi	
USCITA		
Potenza in uscita nominale	3000 W	4000W
Tensione rete range massimo	da 185 V a 270 V	da 185 V a 270 V
Tensione nominale	230 Vac	230 Vac
Frequenza di rete range massimo	da 47 a 63 Hz	da 47 a 63 Hz
Frequenza di rete nominale	50Hz	50Hz
Frequenza range di funzionamento in accordo a normativa guida per le connessioni	da 49,71 a 50,29 Hz	da 49,71 a 50,29 Hz
Distorsione di corrente	< 3%	< 3%
Protezione anti-islanding	conforme alla normativa guida per le connessioni	
Efficienza massima	96,4%	96,4%
Efficienza (euro)	95,8%	95,7%
Consumo di energia	<8W	<8W
AMBIENTE		
Dissipazione del calore	convenzione (no ventilazione forzata)	
Temperatura di esercizio	(-25°C a + 60°C)	(-25°C a + 60°C)
Livello di protezione	IP 65	IP 65
Umidità relativa	da 0 a 100% punto di condensa	da 0 a 100% punto di condensa
Rumorosità	<35dbA @ 1m	<35dbA @ 1m
INTERFACCIA		
LCD grafico 128x64 matrice di punti	funzioni selezionabili tramite tasti	funzioni selezionabili tramite tasti
Interfaccia di comunicazione remota	RS485	RS485
MECCANICA		
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	580x455x150	580x455x150
Peso	24kg	24kg

Curve di efficienza 3 Kw

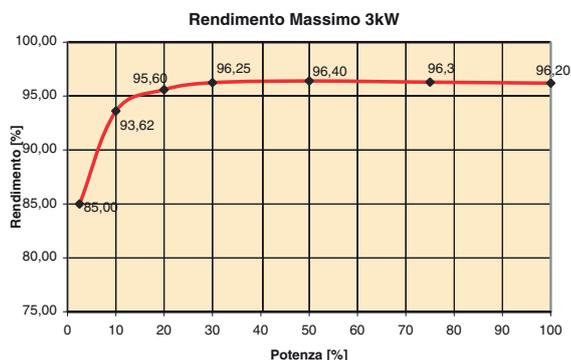

Curve di efficienza 4 Kw



SOLAR PIÙ srl

Via Cesare Sarti, 30 - 43029 Traversetolo - Parma - Italy

Tel. +39 0521 342002 - Fax +39 0521 341369

www.solarpiu.eu - solarpiu.sales@solarpiu.eu